

Guide de sélection Ferme-portes

Ferme-portes

Pignon & Crémaillère

Ce tableau est formulé pour vous guider dans votre sélection. N'hésitez pas à nous contacter pour conforter votre choix.

FERME-PORTES  			Force	Masse de la porte (kg)					Largeur de porte (cm)					Ouverture Angle maximum	Porte en			Encastré invisible	Compatible SDV2000	
				< 40	< 60	< 80	< 100	< 120	< 75	75 - 85	85 - 95	PMR			Métal	Bois	Verre			
											95 - 110	110 - 125	125 - 140							
Pignon & crémaillère	Série 6 Bras à glissière	ESV7163	3	•	•				•	•	•			180°	•	•	•		(•)	
		ESV7165	2-4	•	•	•		•	•	•	•			180°	•	•			(•)	
	Série 8 Bras compas	ESV7181	2-6	•	•	•	•	•	•	•	•			180°	•	•				
		ESV7183	2-5	•	•	•	•	•	•	•	•			180°	•	•				
		ESV7184	2-4	•	•	•		•	•	•	•			180°	•	•				
A came	Série 9 Bras à glissière	ESV7191	3	•	•			•	•	•			180°	•	•	•		•		
		ESV7192	2-4	•	•	•		•	•	•	•			180°	•	•		•		
		ESV7193	2-5	•	•	•	•	•	•	•	•			180°	•	•		•		
	INTEGRA	ESV7196	2-4	•	•	•		•	•	•	•			120°	•	•	•		(•)	
		ESV7196+	3-6	•	•	•	•	•	•	•	•			120°	•	•	•		(•)	

*EN1154 : 1996 + A1 : 2002 + AC : 2006 - EN1158 : 1997 + A1 : 2003 + ZA

En cours d'homologation. (•)

*Ferme-porte sans maintien de position porte ouverte, apte à l'utilisation pour bloc-porte coupe-feu, pare-flamme ou évacuation.



La conformité « PMR » est intrinsèque aux ferme-portes de notre gamme.

Cependant, cette conformité annoncée ici dépend d'une part de la largeur de la porte sur laquelle il est monté : **90 cm de passage libre pour être conforme à la législation.**

D'autre part, elle dépend également de l'effort à exercer à l'ouverture : **maximum 50N**

à la poignée. Le choix du positionnement de la poignée est donc important.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que le frottement des paumelles ou encore le frottement des joints peuvent avoir une influence négative sur la conformité PMR de l'installation.

Saint-Gobain SEVA
43 rue du Pont de Fer
71105 Chalon-sur-Saône Cedex

www.sevax.com

Pour contacter vos commerciaux :
Zone nord (Base Paris) : +33 (0) 6 80 06 87 15
Zone sud (Base Lyon) : +33 (0) 6 80 98 76 44
Zone export : + 33 (0) 6 45 39 89 91
sevax-contact-commercial@saint-gobain.com
sevax-contact-technique@saint-gobain.com

octobre 2019

sevax
SAINT-GOBAIN

Force
3



Force
2 - 4



Force
2 - 4



Force
2 - 5



Force
2 - 6



Argent Noir Blanc

ESV7163 ESV7163N ESV7163B

Retard à la fermeture : NON
Vitesse réglable : OUI
Freinage à l'ouverture : NON

ESV7165 ESV7165N ESV7165B

Retard à la fermeture : NON
Vitesse réglable : OUI
Freinage à l'ouverture : OUI

ESV7184 ESV7184N ESV7184B

Retard à la fermeture : NON
Vitesse réglable : OUI
Freinage à l'ouverture : OUI

ESV7183 ESV7183N ESV7183B

Retard à la fermeture : NON
Vitesse réglable : OUI
Freinage à l'ouverture : OUI

ESV7181 ESV7181N ESV7181B

Retard à la fermeture : OUI
Vitesse réglable : OUI
Freinage à l'ouverture : OUI

Série 6

Série 8


Ferme-portes Ferme-portes

à Came

2 montages possibles

Position du Ferme-Porte

Sur la porte	Côté paumelles	ESV7191 ESV7192 ESV7193
	Côté opposé aux paumelles	ESV7191G ESV7192G ESV7193G
Sur le linteau	Côté paumelles	ESV7191G ESV7192G ESV7193G
	Côté opposé aux paumelles	ESV7191 ESV7192 ESV7193

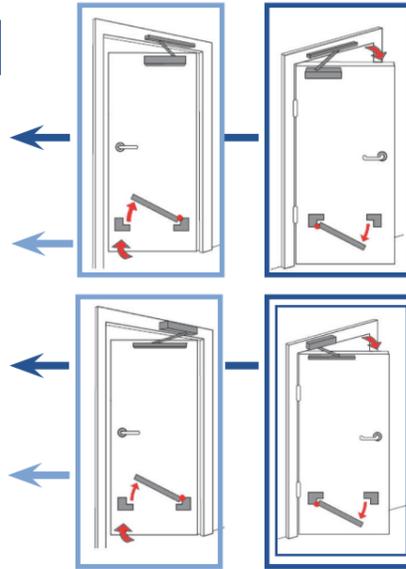

encastrés



Argent

Noir

Blanc

Force
2 - 4

ESV7196

ESV7196N

ESV7196

INTEGRA 24

Bras réversible



Argent

Force
3 - 6

ESV7196+

INTEGRA 36

Bras réversible

Force
3



ESV7191	ESV7191N	ESV7191B
ESV7191G	ESV7191NG	ESV7191BG

Retard à la fermeture : **NON**
Vitesse réglable : **OUI**
Freinage à l'ouverture : **NON**

Force
2 - 4



ESV7192	ESV7192N	ESV7192B
ESV7192G	ESV7192NG	ESV7192BG

Retard à la fermeture : **NON**
Vitesse réglable : **OUI**
Freinage à l'ouverture : **OUI**

Force
2 - 5



ESV7193	ESV7193N	ESV7193B
ESV7193G	ESV7193NG	ESV7193BG

Retard à la fermeture : **OUI**
Vitesse réglable : **OUI**
Freinage à l'ouverture : **OUI**

Compatible
ESV7191
ESV7192
ESV7193



SDV2000	SDV2000N	SDV2000B
---------	----------	----------

Série 9